

LUBRICATOR CARTRIDGE

■ 빈 카트리지 (Order Code : G00)

- 그리스 자가 충전용 제품입니다.
- Oil Filling Connector가 필요합니다.
- LUG-400 Lubricator를 지원합니다.


■ 표준 그리스 (Order Code : G04) NLGI Grade 1

- 온도 범위 : $-15^{\circ}\text{C} \sim +130^{\circ}\text{C}$
- 고압과 금속 접촉시 우수한 성능을 보입니다.
- 고하중의 동력 전달 시스템에 적합합니다.
- 고온 환경에서의 사용에 적합합니다.
- 동점성도 180 cSt/40°C
- LUG Lubricator에 400cm³ 사전 충전을 지원합니다.

■ 비교

위 윤활제 사양에서 아펙스 스마트 윤활 시스템은 최적화되어 있습니다. 아펙스 윤활제가 아닌 다른 윤활제를 사용하실 경우 아펙스 윤활 시스템의 펌핑 성능에 차이를 보일 수 있으므로 이에 유의하시기 바랍니다.

PA TUBE

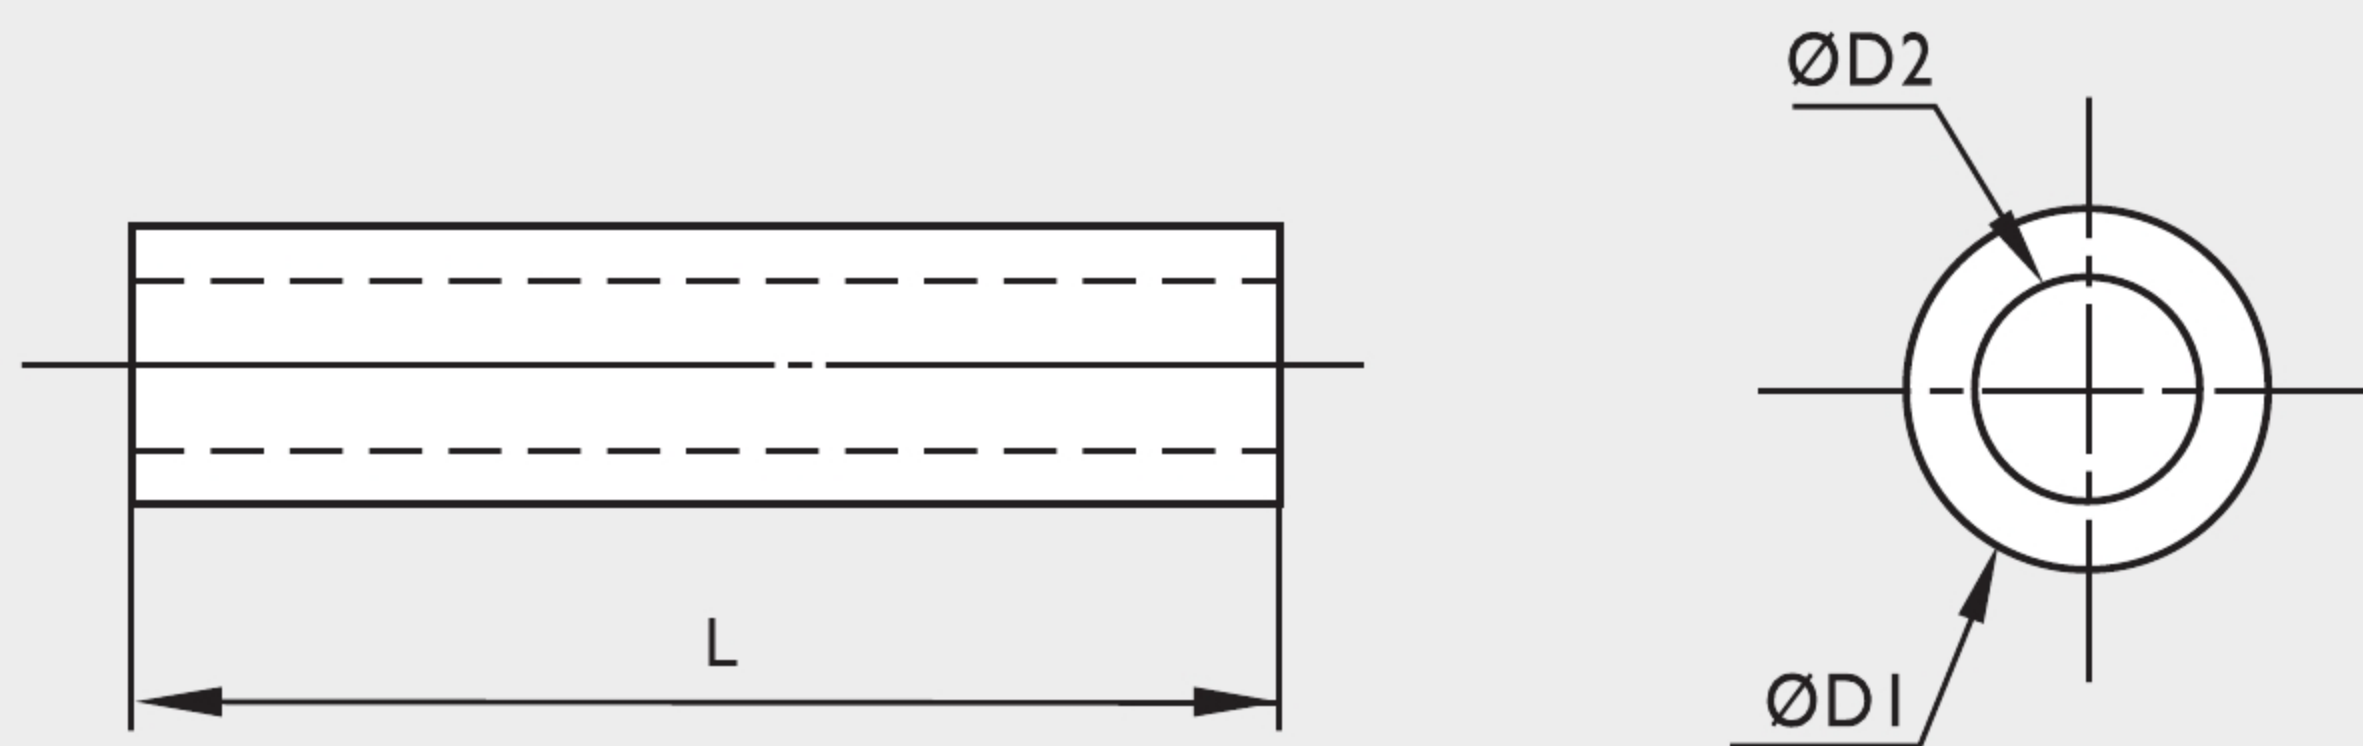

Type of Grease	D1	D2	L max. (meter)	Order Code
Empty Tube	4	2.5	200	T04
	6	4	200	T06
	8	5	100	T08

- 4mm PA Tube 작동 압력 : 25kg/cm²(온도 20°C)
- 6mm & 8mm PA Tube 작동 압력 : 28kg/cm²(온도 20°C)
- 작동 온도 : $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- Tube 재질 : PA 12

PA TUBE 입니다. PA TUBE의 최대 작업 길이는 TUBE의 지름과 내부 그리스의 점성률에 의해 결정됩니다. 보증되는 작업 길이(미터)는 하기와 같습니다.

Grease	Tube	T04	T06	T08
Standard Grease(G04)		5m	10m	10m

고압에서 좀 더 정확한 토출을 위해서는 FLEXIBLE TUBE 제품 사용을 권장합니다.